

## Tehnički list

# A1X 0,0 -0,8 mm


### Opšti podaci i primena

A1X – filer jedanput mleven je visokokvalitetno punilo, nastao preradom prirodnog kalcijum karbonata (kalcita).

Minerološki, A1X je mermerni krečnjak, kubičaste kristalne rešetke, koji odlikuju velika čvrstoća, visoka otpornost na atmosferske uticaje i ravnomerna raspodela čestica.

Koristi se kao punioc u proizvodnji materijala za završne građevinske radove i kao suplement u proizvodnji stočne hrane.

Hemijска анализа	
CaCO <sub>3</sub>	min. 98 %
MgCO <sub>3</sub>	max. 2 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	max. 0.08 %
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	max. 0.09 %
SiO <sub>2</sub>	max. 0.2 %
K <sub>2</sub> O	max. 0.094 %
Na <sub>2</sub> O	max. 0.091
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	< 0.02 %
S	< 0.01 %
Rastvorljivost u HCl	max. 0.3 %
Gubitak žarenjem	43.94 %

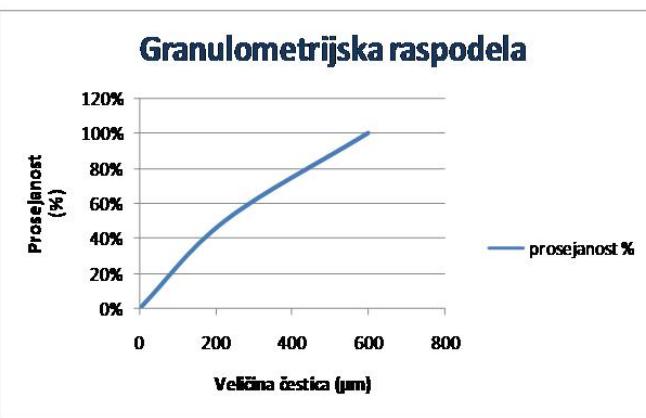

Fizičke karakteristike		
	Metoda	Vrednosti
Gustina	DM - 15	2,7 g/cm <sup>3</sup>
Tvrdoća	Mohs	3
pH vrednost	ISO 787/9	9
Vлага	ISO 787/2	max: 0.30%

Pakovanje	
BB vreća	1t
Natron džak	40kg; 25kg
Rinfuz	